
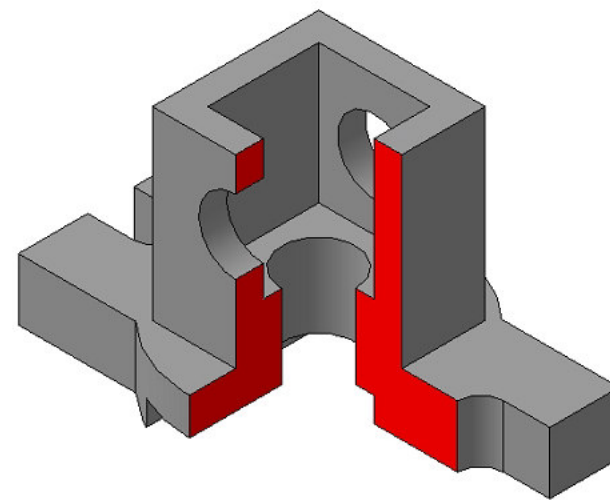
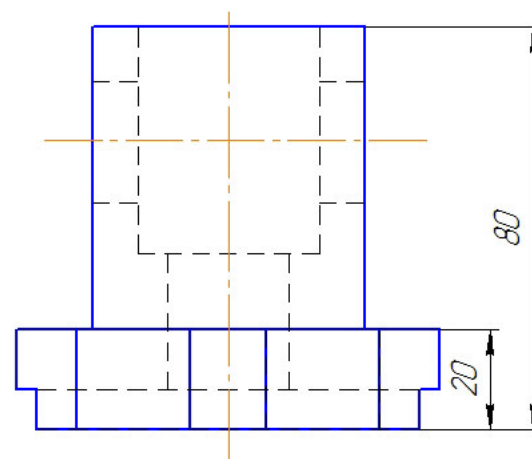
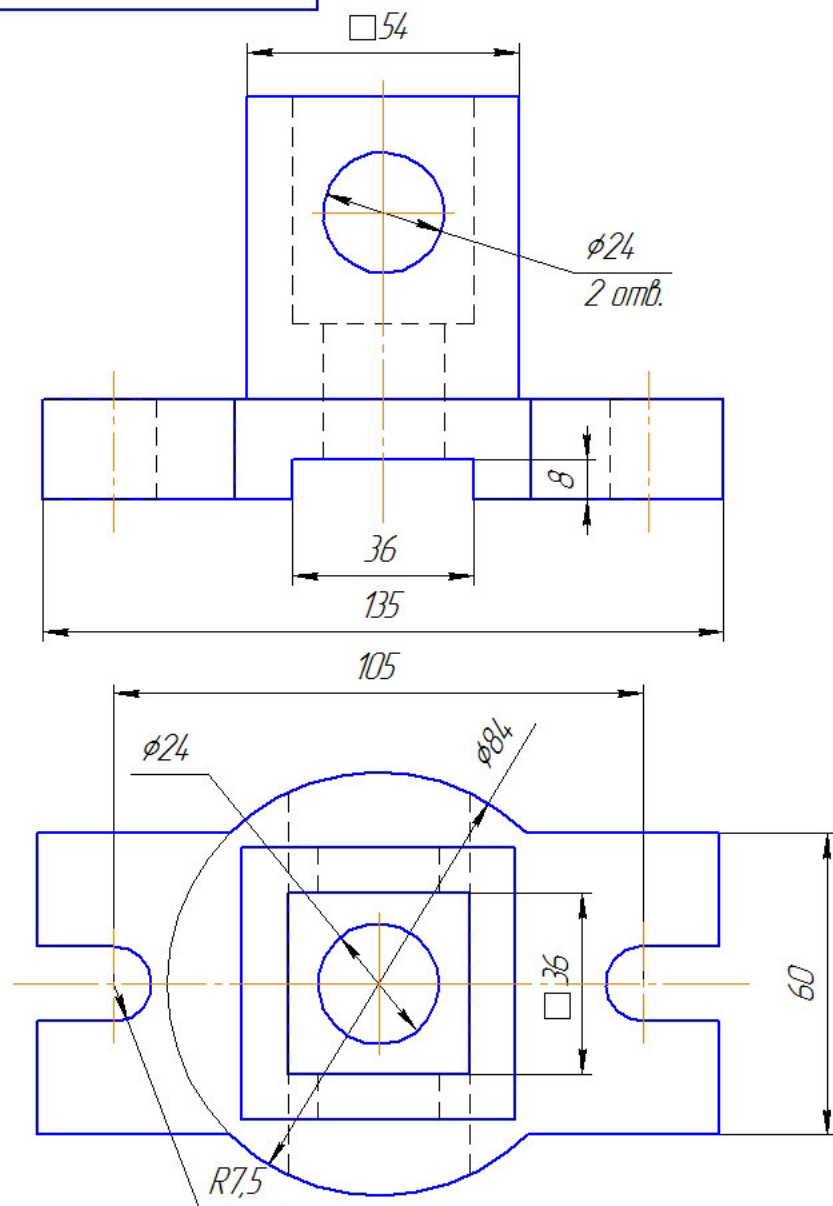


[illegible]

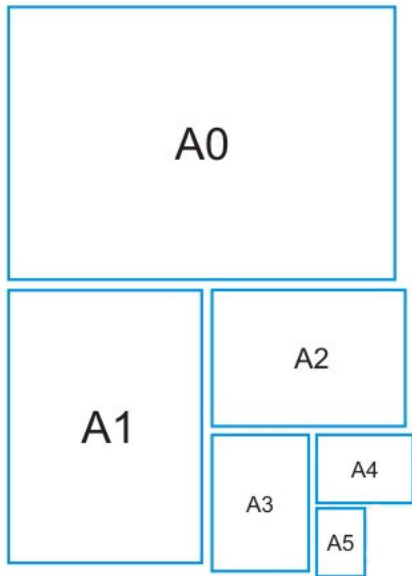

A0 - 841x1189 mm



A1 - 594x841 mm

A2 - 420x594 mm

A3 - 297x420 mm

A4 - 210x297 mm

A5 - 148x210 mm

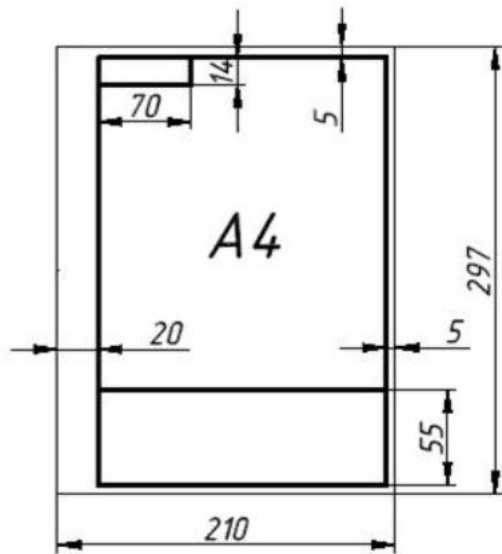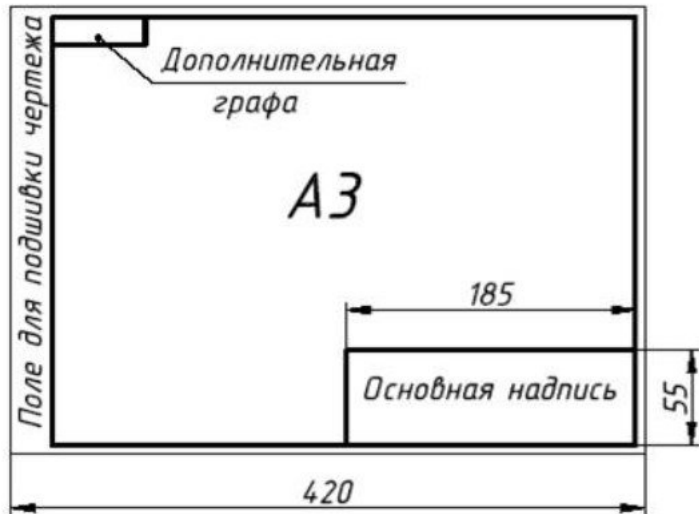

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

ГОСТ 2.303-68*

Наименование	Начертание	Толщина	Основное назначение
Сплошная толстая основная		s (0,5 - 1,4 мм)	Линии видимого контура, линии контура вынесенного сечения
Сплошная тонкая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	Линии контура наложенного сечения, размерные и выносные линии, штриховка
Сплошная волнистая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза
Штриховая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	Линии невидимого контура
Штрихпунктирная тонкая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	Линии осевые и центровые
Штрихпунктирная утолщенная		$\frac{s}{2} \dots \frac{2}{3}s$	Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью
Разомкнутая		s ... 1,5s	Линии сечений
Сплошная тонкая с изломами		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	Длинные линии обрыва
Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		$\frac{s}{3} \dots \frac{s}{2}$	Линии сгиба на развертках, линии для изображения развертки, совмещенной с видом

ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ

ГОСТ 2.104-68*

7

10

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Митько П.И.

01.05

Пров.

Ветров А.Н.

12.05

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

номер задания

номер варианта

А8ИГ XX XX

Втулка

Сталь 35 ГОСТ 1050-88

5×3=15

18

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист

Листов

1

ОМГТУ, В-115

40

15

10

20

50

185

5×11=55


15

5

5

15

ЧЕРТЁЖНЫЙ ШРИФТ ТИПА Б
(прописные буквы по ГОСТ 2.304-81)



А Б В Г Д Е

Ж З И Й К Л М

Н О П Р С Т У

Ф Х Ц Ч Ш Щ

Ъ Ъ Ъ Ъ Э Ю Я

МОТОР

ПАТРОН

ЧЕРТЁЖНЫЙ ШРИФТ ТИПА Б
(строчные буквы по ГОСТ 2.304-81)

а б в г д е ж з и

к л м н о п р с

т у ф х ц ч ш щ

ь ы ь э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

№ Р 7 ø 4 □ 5

Болт